


Телефон:

Изд.№1 **Вид со стороны открывания!**

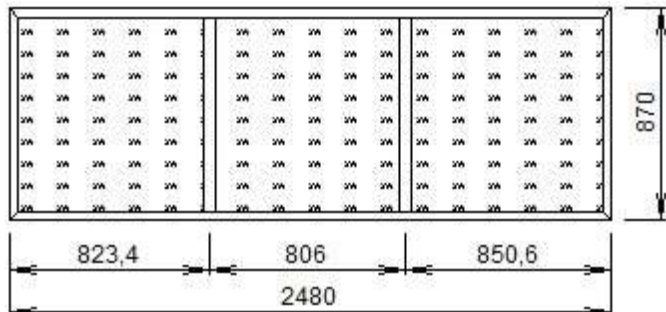

Цвет: **\*Белый**

2. **Provedal** C640/35X  
2. **C640** P400/07X  
**Распашной** Сендвич двухст.10 мм

Площадь: **2,16 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 12756 руб**

**Цена со скидкой: 10205 руб**

**Прим.:**

Важное Примечание!!!:	Нет				
Отлив New. 300 мм00	Отлив стандартный 300 мм	(1шт. (3,0000))	*Белый	3,0000 м.	
Отлив New. 350 мм00	Отлив стандартный 350 мм	(1шт. (3,0000))	*Белый	3,0000 м.	
ПроведалС640/41Х-2Х	Напр. ПАРА!!!, для проф на моск.	(1шт. (2,4800))	*Белый	2,4800 м.	
ПроведалС640/36Х	Н обр. Соед. 60х60	(2шт. (2,4800))	*Белый	4,9600 м.	
ПроведалCESQU/02	Угловой Соед.60х60-90гр.	(2шт. (2,8700))	*Белый	5,7400 м.	

Изд.№2 **Вид со стороны открывания!**

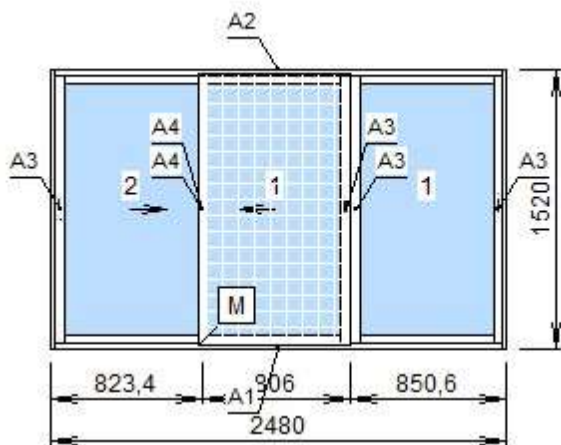

Цвет: **\*Белый**

2. **Provedal** C640/03X  
3. **C640** C640/12X  
**Раздвижной** Стекло 4мм  
M/СеткаAL00  
A1 - C640/02X  
A2 - C640/01X  
A3 - C640/10X  
A4 - C640/11X

Площадь: **3,77 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки:**

**Цена со скидкой:**


**22890 руб**

**18312 руб**

**Прим.:**

Важное Примечание!!!:	Нет	Зашелка:	одност. изнутри
Напр.открывания:	Левое	Напр.открывания:	Правое
Попереч.М/С Окон:	Нет	Упаковка:	Пленка

Изд.№3 **Вид со стороны открывания!**

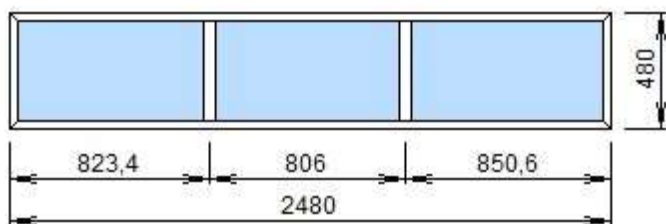

Цвет: **\*Белый**

2. *Provedal* C640/35X  
 2. *C640* P400/07X  
 Распашной Стекло 4мм


Площадь: **1,19 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 8572 руб**  
**Цена со скидкой: 6858 руб**

**Прим.:**

**Важное Примечание!!!:** Нет

Изд.№4 **Вид со стороны открывания!**

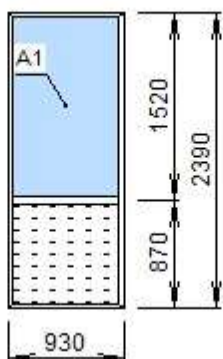

Цвет: **\*Белый**

2. *Provedal* C640/35X  
 2. *C640* P400/07X  
 Распашной Сендвич двухст.10 мм  
 A1 - Стекло 4мм

Площадь: **2,22 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **2 шт.**


**Цена без скидки: 10817 руб**  
**Цена со скидкой: 8654 руб**

**Прим.:**

**Важное Примечание!!!:** Нет

RENAU 561433	Расш.60мм 60сер.(без армир.)	(4шт. (0,4800))	*Белый	1,9200 м.
Отлив New. 300 мм00	Отлив стандартный 300 мм	(2шт. (1,3000))	*Белый	2,6000 м.
Отлив New. 350 мм00	Отлив стандартный 350 мм	(2шт. (1,3000))	*Белый	2,6000 м.
ПроведалС640/36Х	Н обр. Соед. 60х60	(2шт. (0,9300))	*Белый	1,8600 м.

Изд.№5 **Вид со стороны открывания!**

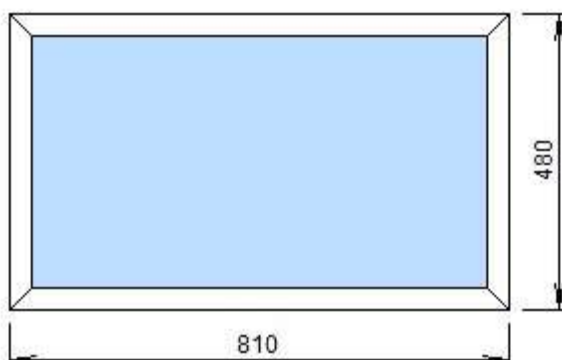

Цвет: **\*Белый**

2. *Provedal* C640/35X  
 2. *C640* Стекло 4мм  
 Распашной

Площадь: **0,39 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **2 шт.**

**Цена без скидки: 3374 руб**  
**Цена со скидкой: 2699 руб**

**Прим.:**

**Важное Примечание!!!:** Нет

Доставка	2500 руб	1	2500 руб
Монтаж (крепление, пропенка)	26500 руб	1	26500 руб
Нащельники	4806 руб	1	4806 руб
Подъем ручной	1400 руб	1	1400 руб

Общее количество изделий: 7 шт.  
Общая площадь изделий: 12,34 кв.м.

<b>Итого:</b>	<b>за изделия:</b>	<b>72600</b>
	<b>за аксессуары:</b>	<b>20769</b>
	<b>за работы:</b>	<b>35206</b>
	<b>Стоимость:</b>	<b>128575 руб</b>
	<b>Итого со скидкой:</b>	<b>109901 руб</b>

**Общая скидка: 0%**

**Дополнительные скидки: На аксессуары: 20% На изделия: 20%**

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99

«Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

**Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.**

**ВНИМАНИЕ! При изготовлении конструкций применяются комплектующие разных производителей. Возможно отличие оттенков декоративных элементов, ручек, петель, что не является дефектом.**

С условиями и размерами согласен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Менеджер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Расчет действителен в течение 3 дней)

### УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведённое сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.)

2. При отсутствии Проекта остекления, Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим выполнение этого закона.

3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации:

Повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышенные деформации рам, створок импостов конструкций;

Линзевание (слипание) стёкол в стеклопакете;

Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;

4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.

5. При перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2450 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения: трещины, сколы. Недостатки появившиеся при перевозке не габаритных изделий не принимаются.

**6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведённого сопротивления теплопередаче:**

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м<sup>2</sup>°C/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для лечебных, дошкольных и образовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м<sup>2</sup>°C/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 м<sup>2</sup>°C/Вт, в зависимости от региона РФ;

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведённого сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.

Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_